

Технические требования для нанесения логотипа на **крафт пакеты** методом шелкографии

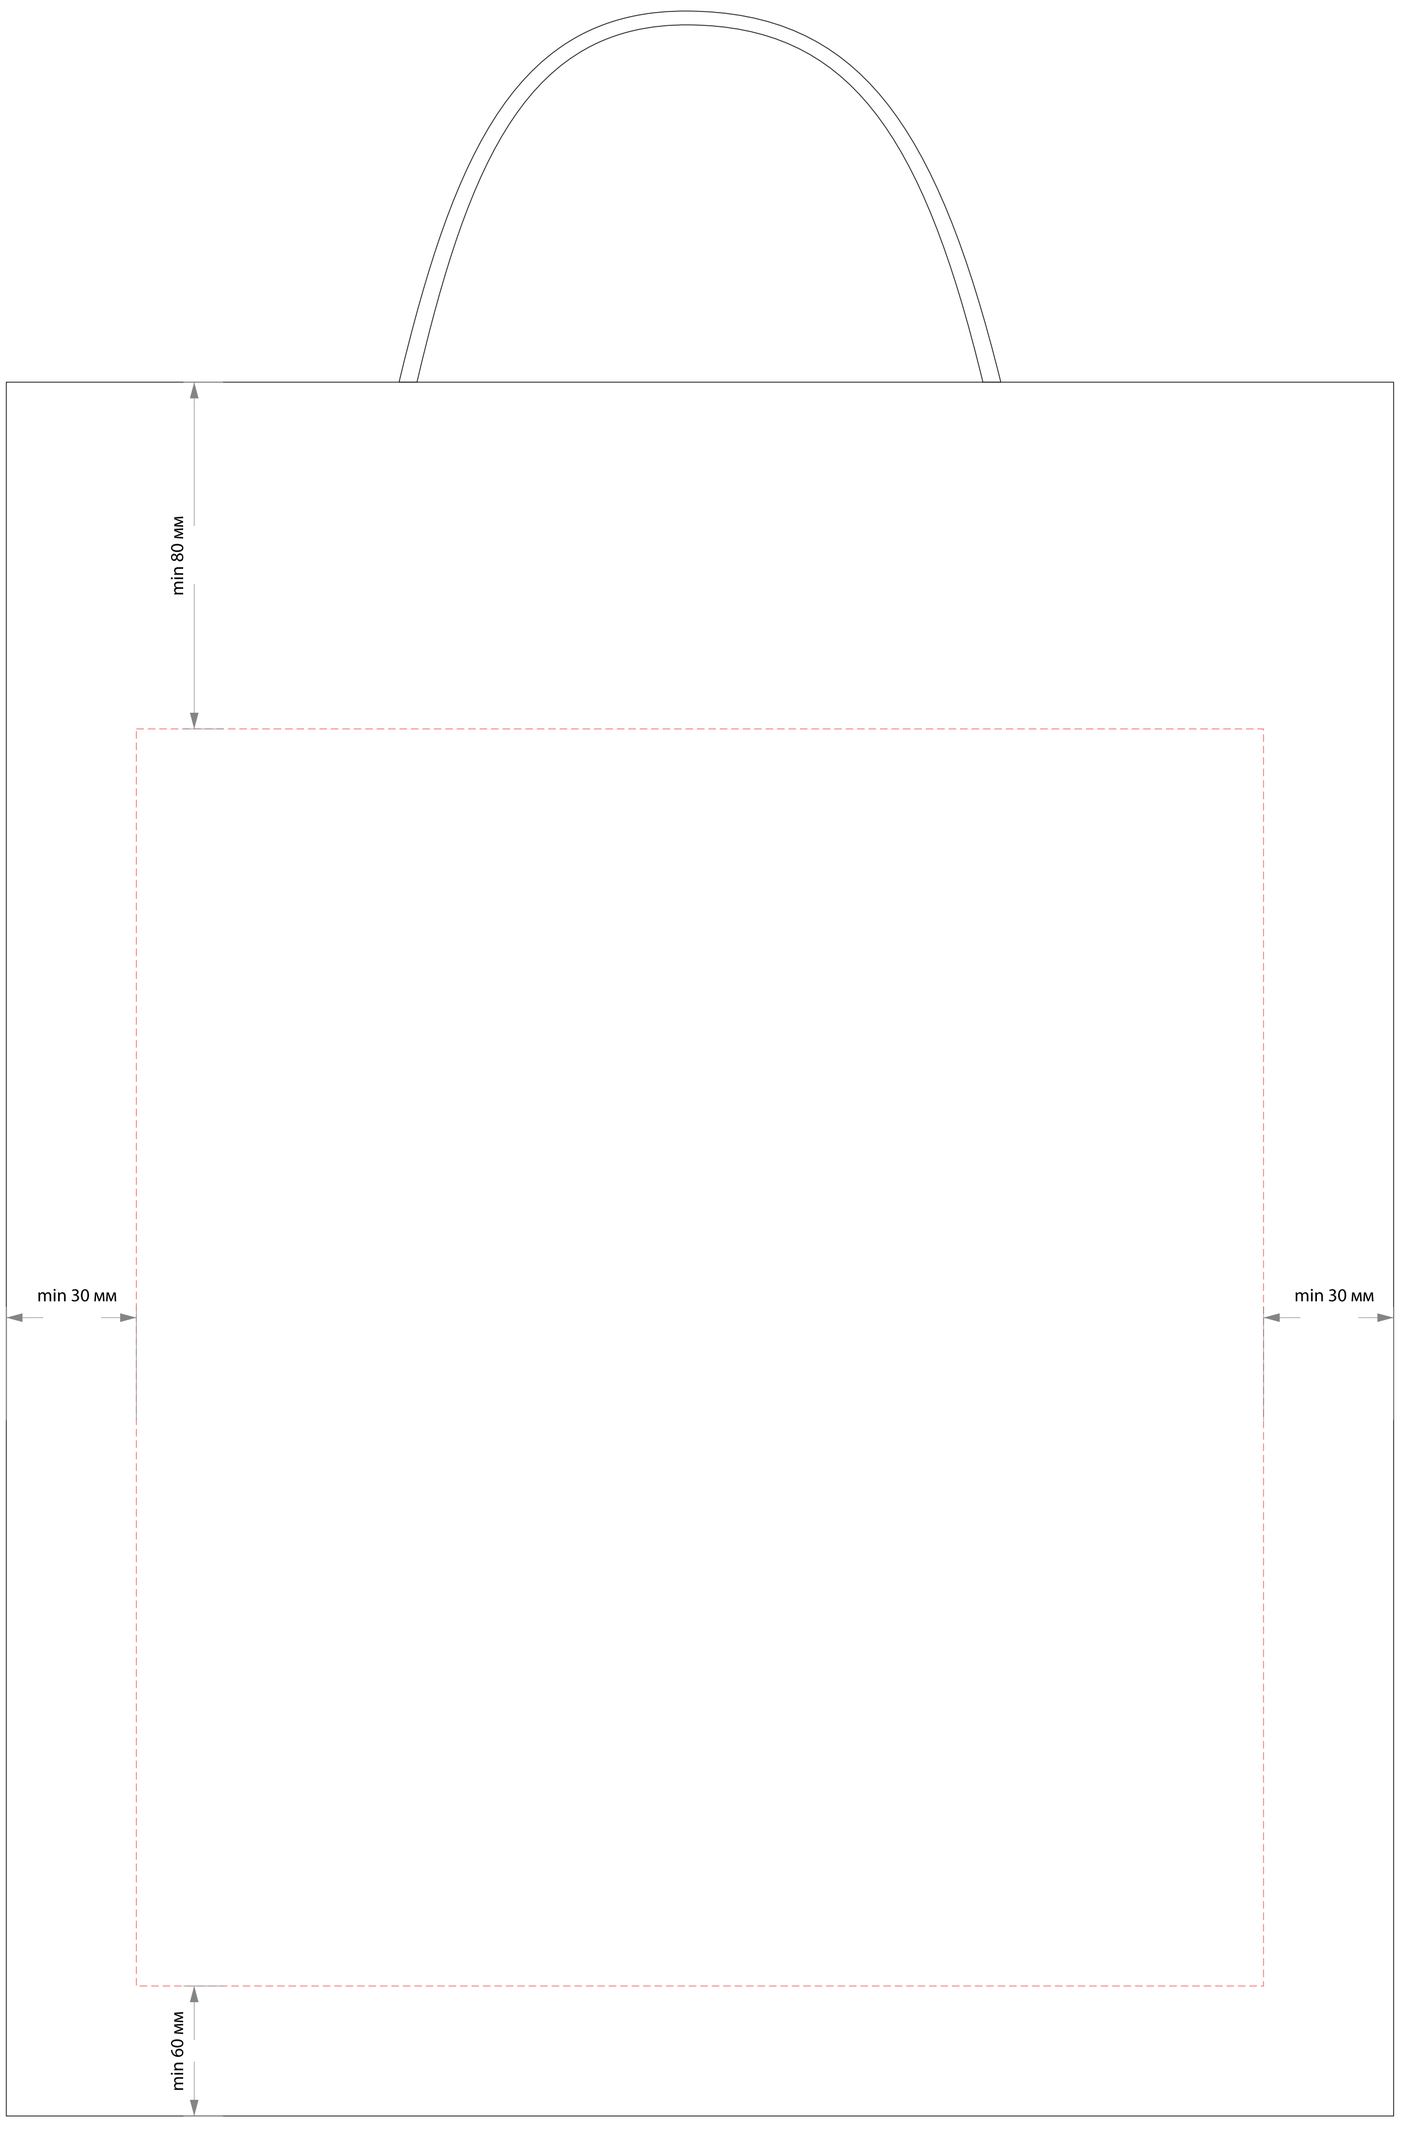


Минимальный отступ сверху 80-100 мм, сбоку 30 мм, снизу 60 мм
Нанесение возможно с 2 сторон

Особенности шелкографии


- Минимальная толщина печатных элементов - 0,3 мм.
- Минимальная толщина выворотки / пробельных элементов - 0,3 мм
- Минимальная высота текста 2,6 мм

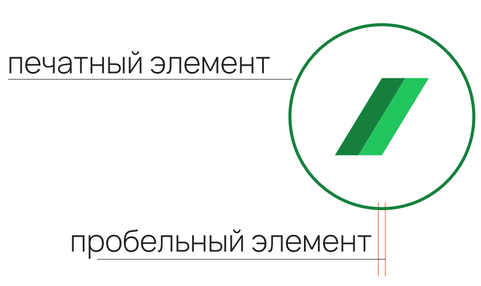

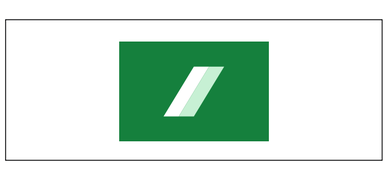

выворотка (макет на фоне)

- Цветовая модель –Pantone Solid Coated
- Нанесение: максимум в 2 цвета. Минимальное расстояние между цветами: 2 мм
- Только векторные объекты. Макеты не должны содержать растровых изображений, различных эффектов (прозрачность, тени и т. д.), градиентных заливок.

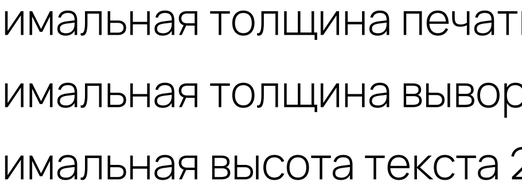

AEPRINT
aeprint.ru · info@aeprint.ru
+7 (343) 227-00-00