Технические требования для нанесения логотипа на **держатели для телефонов «ПопСокет»** методом УФ-печати

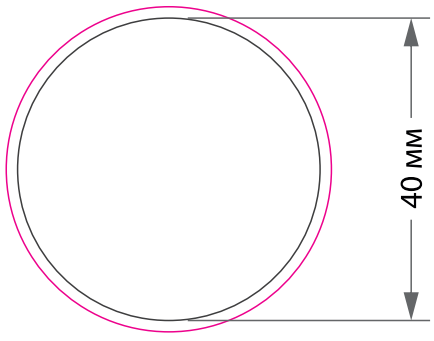

Размер попсокета 40х40 мм

«вылеты» (для фонового рисунка)

Особенности УФ-печати

- Минимальная толщина печатных элементов - 0,17 мм.
- Минимальная толщина выворотки / пробельных элементов - 0,17 мм
- Минимальная высота текста 2 мм

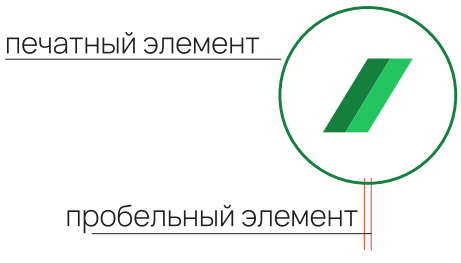

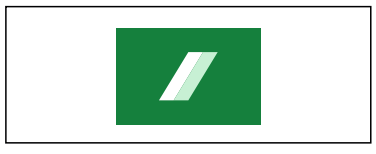

выворотка (макет на фоне)

- Цветовая модель –CMYK (полноцвет)
- Разрешение растровых изображений - 300 dpi
- Эффекты (прозрачности, тени и т. д.) - должны быть растрированы

AEPRINT
aeprint.ru · info@aeprint.ru
+7 (343) 227-00-00